


NEFES ALMA ÖZELLİĞİ YÜKSEK KİREMİTALTI ve CEPHE KAPLAMASI

Yalıtım örtüsü 3 katmandan oluşmaktadır.

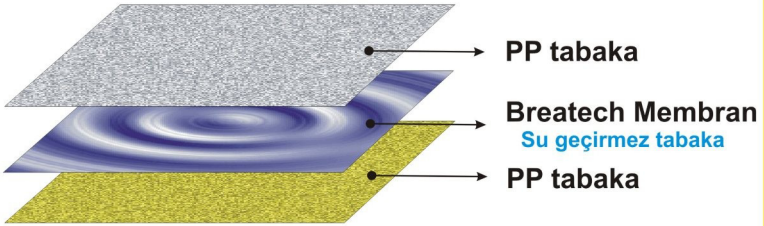

Grİ renk : 100 gr/m²
Siyah renk: 130 gr/m²

	DEĞER	TOLERANS	TEST MODU
Kalınlık (mm).....	± 0,5*	%5	EDANA 30.04.89
Mukavemet MD(N/50 mm)....	± 205	10	EDANA 20.2.89
Mukavemet CD(N/50 mm)....	± 164	5	EDANA 20.2.89
Uzama MD(%).....	± 110	%20	EDANA 20.2.89
Uzama CD(%).....	± 121	%20	EDANA 20.2.89
Su buharı geçirgenlik Oranı(WVTR). (38 °C+90 % RH-24 h) (Macon)	± 6300	%10	ASTM E 398
Su geçirimsizliği (mmSS).....	± 2200	%10	DIN-EN 20811
Çivi yırtma dayanımı MD(N)..	± 65	%10	DIN-EN 12310-1-99
Çivi yırtma dayanımı CD(N)..	± 55	%10	DIN-EN 12310-1-99

AÇIKLAMA:Bu testler labaratuvar koşullarında yapılmıştır.Sonuçlar,kumaş cinsi ve üretim koşullarına göre değişebilir.Kendi koşullarınızda deneme yapılması tavsiye edilir.